

大規模向け 非常用 浄水器

防災安全協会
推奨品



対応規模

1000人
以上

新製品



品番:MJBG-01

原水は

日本製

プール

防火
水槽

河川
池

雨水

井戸

など

※海水は使用できません



逆浸透膜



中空糸膜


- 飲料水・生活水を同時に浄水
- 簡単操作
ポンプを水源に投入して電源を入れるだけ
- 簡単メンテナンス
ユーザーにてフィルター交換が可能
- 従来品に比べ大幅な低価格



株式会社 ミヤサカ工業

浄水器 フロー機構図

- ・飲料水と生活水を同時に確保します。
- ・使い方は、ポンプを水源に投入して、電源を入れるだけで、簡単です。

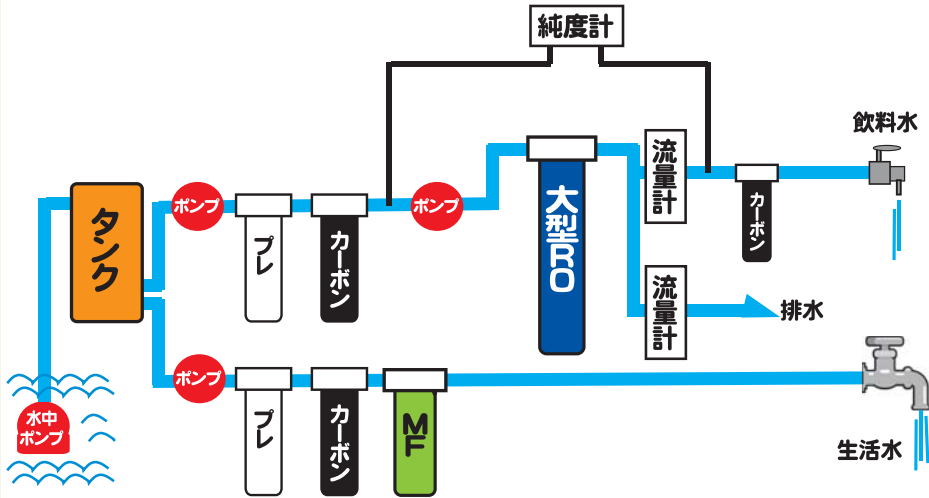

浄水能力 ※原水により異なります

- 【逆浸透膜】…飲料水
- ・150L/時
 - ・3,600L/日
- 【中空糸膜】…生活水
- ・600L/時
 - ・14,400L/日

飲料水として使用できる水

河川、池、井戸、プール、貯水槽、雨水など
農薬や毒物が入っていても除去します。
※泥水など汚れがひどい場合は、凝集剤やタオル
などで汚れを取ってから使用してください。
原水が水道水なら生活水（中空糸膜）でも飲料可

飲料水として使用できない水

海水

【使用上の注意】

- ・使用する原水は、フィルターの寿命に大きく影響しますので、なるべく汚れの無い水をご使用ください。
- ・使用中は電源スイッチの頻繁な入り切りはなるべく避けてください。
(モーターの寿命が短くなります。)
- ・浄水した水は、1日以内に使用ください。
(細菌が発生する恐れがあります。)
- ・修理や分解、改造は絶対に行わないでください。
(故障などの場合は、当社にて送っていただき、調整、修理いたします。)

性能

■RO逆浸透膜とMF中空糸膜フィルターの除去能力の比較

MF膜（中空糸）					原水が水道水であれば飲料可 風呂水、期限切れペットボトル水、 貯水タンク水、プールの水 など
RO膜（逆浸透膜）					ほとんどの水が飲料可 河川、池、井戸、雨水 など
1μ	0.1μ	0.01μ	0.001μ	0.0001μ	■ 実際の河川等のデータ 利根川、諏訪湖の水を浄化し 水道法51項目検査で基準値の 1／10以下の実測データあり
血球がん細胞 カビ胞子 O-157	大腸菌 インフルエンザ バクテリア コレラ チフス	B型肝炎ウイルス 日本脳炎ウイルス アスベスト ノロウイルス	ハロゲン化合物 インシュリン	ヒ素 農薬 トリハロメタン ダイオキシン 放射性物質	

■実際の河川等のデータ

利根川、諏訪湖の水を浄化し
水道法51項目検査で基準値の
1/10以下の実測データあります。

本質検査結果表

利根川処理水のデータ

仕様

品名	コックン飲むソウピック（日本製）
品番	MJBG-01
使用フィルター	プレフィルター 2本（ゴミ、不純物の除去） カーボンフィルター 3本（臭気、塩素等の除去） MF中空糸膜フィルター 1本（一般細菌、大腸菌等0.1μ以上の不純物の除去） 大型RO逆浸透膜フィルター 1本 (ヒ素、ダイオキシン、放射性物質、農薬等の除去)
浄水可能な水	河川、池、井戸、プール、雨水、貯水槽など ・農薬、毒物の混入している水でも可
浄水能力	・セシウム、化学物質の除去率99% ※海水は浄水不可 RO逆浸透膜（飲料水）150L/時（3,600L/日） MF中空糸膜（生活水）600L/時（14,400L/日） 同時浄水可
フィルター寿命	5年目安（未使用時）
動力	電動 AC100V 約800W
サイズ・重量	幅680×奥行760×高さ1420（mm） 総重量約90kg タンク容量 69L
オプション	凝集剤（予定）

姉妹品

ポリタンク型浄水器

行政・企業・個人
対応

(MFフィルター)
圧倒的な低価格
参考 29,800 円
品名: コックン飲むソウミ
品番: MJMI-02



蓄圧式浄水器

小中規模 100人
対応

(RO, MFフィルター)
手動蓄圧型タンクで
連続浄水が可能
品名: コックン飲むソウ
品番: MJRO-01



株式会社 ミヤサカ工業

〒391-0012 長野県茅野市金沢御狩野5568-2
TEL.0266-79-7115(代) FAX.0266-79-5597
E-mail: mskcg@po7.lcv.ne.jp
<http://nomeruzo.com/>

商品のご用命は当店まで

日本ヘルツ株式会社

本社 東京都杉並区上高井戸1-8-17 プライムコアビル 本館5F
168-0074 TEL: 03-5316-1308 FAX: 03-5316-1338
営業所 大阪市淀川区西中島3-12-15 第5新大阪ビル606号
532-0011 TEL: 06-6305-5185 FAX: 06-6886-7110



0120-554-354